


AQUA PAK®

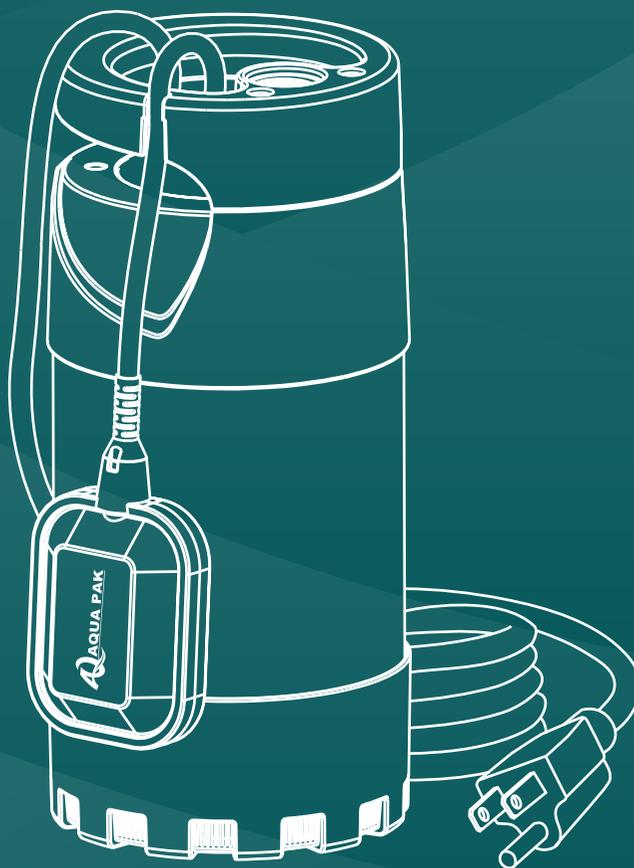

SERIE KANKI

KANKI10A-3/1127, KANKI13A-4/1127

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPAS

FICHA TÉCNICA

Certificación:

UL778

SERIE KANKI


KANKI10A-3/1127, KANKI13A-4/1127

ESPECIFICACIONES

Motobomba sumergible multietapas ligera y compacta, especial para bombear agua limpia en cisternas y tinacos, así como formar sistemas hidroneumáticos domésticos.

APLICACIONES

- Bombeo de pozos poco profundos, cisternas, norias, ríos, etc.
- Sistemas hidroneumáticos
- Sistemas de riego
- Abastecimiento de agua
- Fuentes

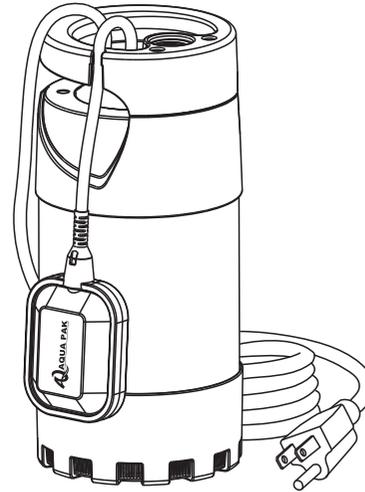

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Camisa en acero inoxidable 304
- Succión, impulsores y difusores en polipropileno con carga en fibra de vidrio y conexión de descarga en bronce
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Eje en acero inoxidable 420


MOTOR

- Motor cerrado
- Asíncrono, dos polos
- Protección IP68
- Aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Protección térmica incorporada
- Servicio continuo
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Interruptor de nivel para protección contra trabajo en seco

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del líquido a bombear: 35°C
- Temperatura ambiente máx/mín: 35°C/5°C
- Máxima sumergencia: 7 m
- Paso de sólidos: 5 mm

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

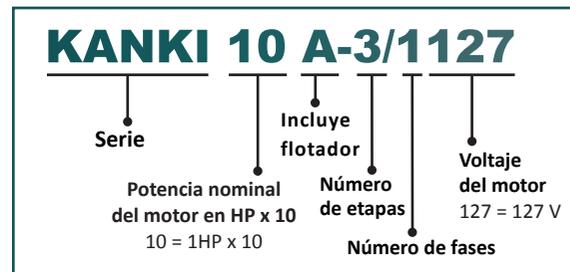

CURVAS DE OPERACIÓN


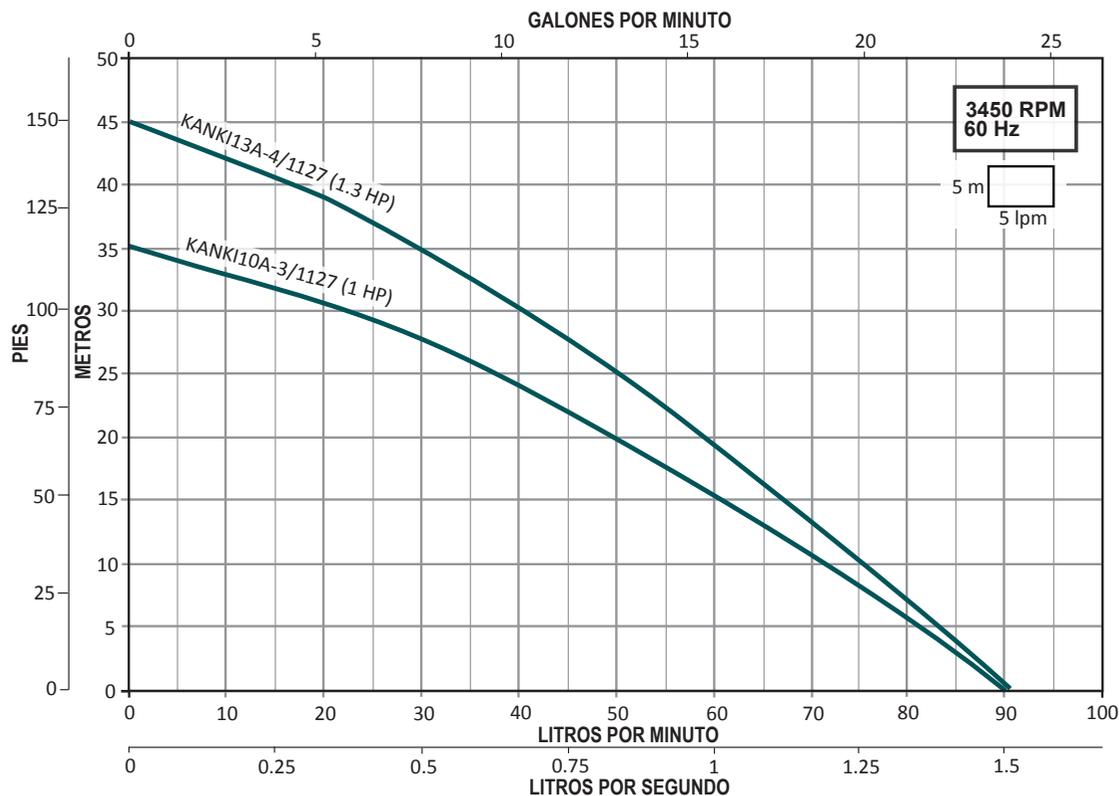


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP NOMINAL	KW	FASES x VOLTS	AMP.	TORQUE N.m.		DESCARGA (pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)			
					Arranque	Operación:		10 (14)	20 (28)	30 (43)	40 (57)
								GASTO (litros por minuto)			
KANKI10A-3/1127	1	0.75	1 x 127	6.4	0.722 N.m.	1.625 N.m	1"	72	49	23	
KANKI13A-4/1127	1.3	1		8.1	0.787 N.m.	2.012 N.m		76	59	41	17

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESOS (kg)
	(mm)		(pulgadas)	
	A	B	C	
KANKI10A-3/1127	165	350	1"	7.4
KANKI13A-4/1127	165	385		8

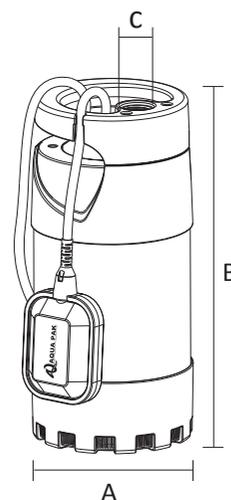

SERIE KANKI

AQUA PAK®

Kanki



1
AÑO
DE GARANTÍA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPAS

